

# Karta charakterystyki technicznej

Audio/Video-Cinch, 1 moduł, wyjście ukośne, połączenie lutowane

Numery katalogowe: 6105177



Wspornik montażowy z trzema gniazdami cinch do Audio-Video, wyjście ukośne, z polem opisowym, trzy gniazda cinch (RCA) z połączeniem lutowanym. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.

PC Poliwęglan

## Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6105177                       |
| Oznaczenie 1                    | Wsp. multimedia Audio / Video |
| Oznaczenie 2                    | 3x gniazda z poł.lutowanym    |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 45x45mm                       |
| Kolor                           | grafitowy; RAL 7021           |
| Materiał                        | Poliwęglan                    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 3,4 kg                        |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

Audio/Video-Cinch, 1 moduł, wyjście ukośne, połączenie lutowane

Numery katalogowe: 6105177



## Wymiary

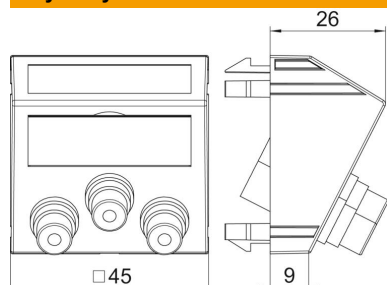

## Dane techniczne

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Ilość elementów               | 1                                      |
| Wersja powierzchni            | matowy                                 |
| Rodzaj mocowania              | zazębić                                |
| Bezhalogenowy                 | tak                                    |
| Pokrywa                       | brak                                   |
| Zacisk oświetleniowy          | brak                                   |
| Z nadrukiem                   | brak                                   |
| Z ochroną przeciwpyłową       | brak                                   |
| Stopień ochrony               | IP 20                                  |
| Pierścień nośny               | brak                                   |
| Przezroczysty                 | brak                                   |
| Zastosowanie                  | Cinch                                  |
| Możliwość odciążania naprężeń | brak                                   |
| Zestawienie                   | Element podstawowy z centralną pokrywą |
| Kierunek wyjścia              | skośny                                 |