

# Karta charakterystyki technicznej

DVI, 1 moduł, wyjście ukośne

Numery katalogowe: 6104793



Wspornik montażowy DVI, wyjście ukośne, z polem opisowym. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.

PC Poliwęglan

## Dane podstawow

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6104793                      |
| Typ                             | MTS-DV O SWGR1               |
| Oznaczenie 1                    | Wspornik multimedia DVI      |
| Oznaczenie 2                    | bez gniazda przyłączeniowego |
| Wytwórca                        | OBO                          |
| Wymiar                          | 45x45mm                      |
| Kolor                           | grafitowy; RAL 7021          |
| Materiał                        | Poliwęglan                   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                        |
| Ciężar                          | 0,9 kg                       |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                  |


# Karta charakterystyki technicznej

DVI, 1 moduł, wyjście ukośne

Numery katalogowe: 6104793



## Wymiary

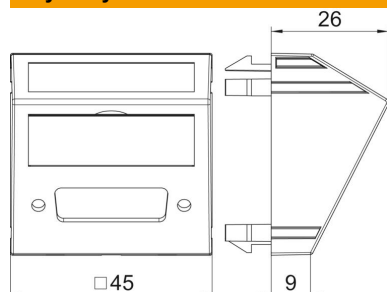

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

## Dane techniczne

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Ilość elementów               | 1                                      |
| Wersja powierzchni            | matowy                                 |
| Rodzaj mocowania              | zazębić                                |
| Pole opisowe                  | z polem opisowym                       |
| Bezhalogenowy                 | tak                                    |
| Pokrywa                       | brak                                   |
| Zacisk oświetleniowy          | brak                                   |
| Z nadrukiem                   | brak                                   |
| Z ochroną przeciwpyłową       | brak                                   |
| Stopień ochrony               | IP 20                                  |
| Głębokość                     | 26 mm                                  |
| Pierścień nośny               | brak                                   |
| Przezroczysty                 | brak                                   |
| Zastosowanie                  | inne                                   |
| Możliwość odciążania naprężeń | brak                                   |
| Zestawienie                   | Element podstawowy z centralną pokrywą |
| Kierunek wyjścia              | skośny                                 |