


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, z powłoką z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1475902



Taśma montażowa perforowana z płaszczem z tworzywa PE.

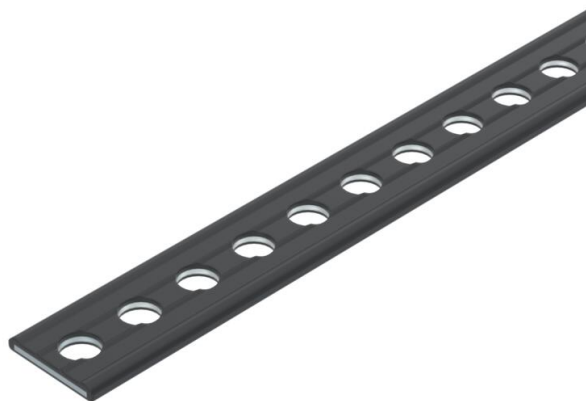

St stal

FSK cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawow

Numery katalogowe	1475902
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Oznaczenie 2	perforow., pokryta tworzywem
Wytwórca	OBO
Wymiar	13,5x2mm
Kolor	czarny
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	64,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, z powłoką z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1475902



Wymiary

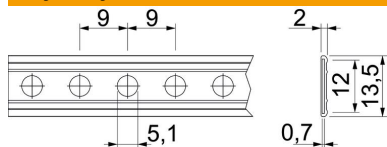

Wymiar	13,5 x 2
Wymiar A	9 mm
Wymiar b	12 mm
Wymiar b1	13,5 mm
Wymiar d	5,1 mm
Wymiar t	0,7 mm
Wymiar t1 (mm)	2

Dane techniczne

Wykonanie	perforowany
Wielkość:	I
Bezhalogenowy	tak
Średnica otworu	5,1 mm
Rolka	10
Perforacja	okrągła
Na uchwycie	tak