


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Numery katalogowe: 1475928



Gelochtes Montageband in gewellter Form, zur Montage von z. B. Rohren an Wand und Decke. In Abrolldose.

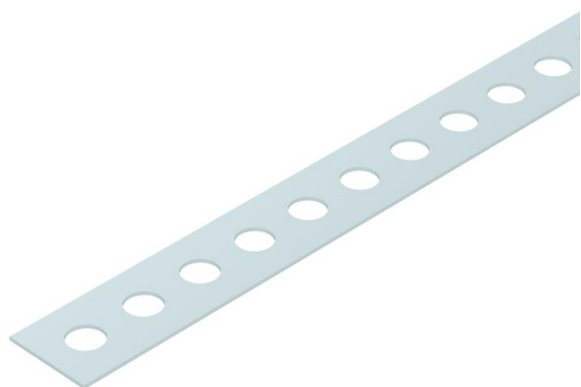

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	1475928
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Oznaczenie 2	perforowana, pofalowana
Wytwórca	OBO
Wymiar	17x0,7mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	198,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Numery katalogowe: 1475928



Wymiary

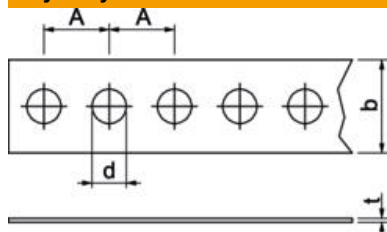

Wymiar	17x0,7
Wymiar A	12 mm
Wymiar b	17 mm
Wymiar d	6,3 mm
Wymiar t	0,7 mm

Dane techniczne

Wykonanie	perforowany
Średnica otworu	6,3 mm
Rolka	25
Perforacja	okrągły/czworokątny