


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, pofalowana

Numery katalogowe: 1475920



Gelochtes Montageband in gewellter Form, zur Montage von z. B. Rohren an Wand und Decke. In Abrolldose.

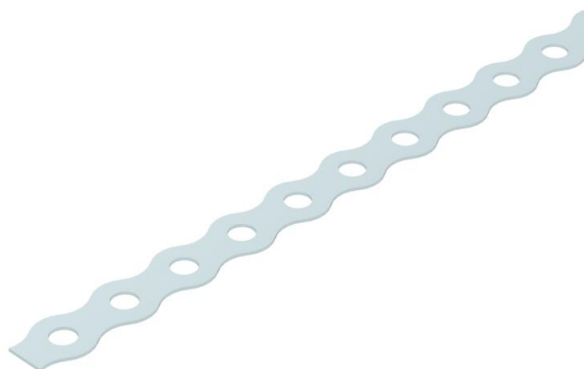


St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 1475920 |
| Oznaczenie 1 | Taśma montażowa |
| Oznaczenie 2 | perforowana |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 12x0,8mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 52,2 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |

Wymiary

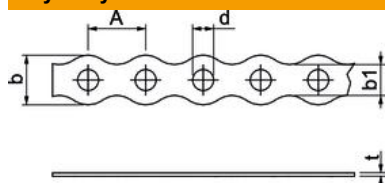

| | |
|-----------|----------|
| Wymiar | 12 x 0,8 |
| Wymiar A | 14 mm |
| Wymiar b | 12 mm |
| Wymiar b1 | 7,5 mm |
| Wymiar d | 5,1 mm |
| Wymiar t | 0,8 mm |

Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, pofalowana

Numery katalogowe: 1475920



Dane techniczne

| | |
|-----------------|-------------|
| Wykonanie | perforowany |
| Wielkość: | I |
| Średnica otworu | 5,1 mm |
| Z perforacją | tak |
| Rolka | 10 |
| Perforacja | okrągła |
| Rodzaj taśmy | falowane |
| Na uchwycie | tak |