

Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, pofalowana

Numery katalogowe: 1475927



Gelochtes Montageband in gewellter Form, zur Montage von z. B. Rohren an Wand und Decke. In Abrolldose.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	1475927
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Oznaczenie 2	perforowana, pofalowana
Wytwórca	OBO
Wymiar	17x0,7mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	77,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

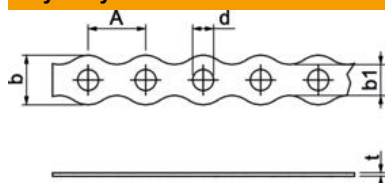

Wymiar	17x0,7
Wymiar A	13 mm
Wymiar b	17 mm
Wymiar d	6,8 mm
Wymiar t	0,7 mm

Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, pofalowana

Numery katalogowe: 1475927



Dane techniczne

Wykonanie	perforowany
Średnica otworu	6,8 mm
Rolka	10
Perforacja	okrągła