

# Karta charakterystyki technicznej

## Aluminiumleergehäuse Mx06, lackierbar

Numery katalogowe: 2011378



Obudowa aluminiowa do mechaniki i automatyki.

Mit ihren hervorragenden Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Obudowy mogą być stosowane w przemyśle, w stoczniach i portach lub w sektorze rolnym.

Sie schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung. Wandtafelgehäuse sind langlebiger und widerstandsfähiger gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen. Sie eignen sich für den Einsatz in Kommunikationszügen (Tunneln, Straßen, Eisenbahnen).

Mit Schutzart bis IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Selbstverständlich ist Aluminium UV-resistent und halogenfrei. Uszczelnienie pokrywy jest wykonane z poliuretanu. Aluminiowe obudowy są pokryte chromem 3 i są dostarczane z pokrywą, śrubami ze stali nierdzewnej, uszczelką i 2 lub 4 śrubami uziemiającymi.

Die Oberfläche Chrom 3 bietet einen guten Kontakt beim Einsatz von Metallverschraubungen und lässt sich gut lackieren oder pulverbeschichten.

Temperatura: -40°C do +125°C



**AIG** aluminiowy odlew ciśnieniowy

**Cr3** Powłoka chromowa III

### Dane podstawow

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe               | 2011378                      |
| Oznaczenie 1                    | Puszka aluminiowa            |
| Oznaczenie 2                    | pow. może być malowana       |
| Wytwórca                        | OBO                          |
| Wymiar                          | 64x58x34                     |
| Materiał                        | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Powierzchnia                    | Powłoka chromowa III         |
| Norma powierzchni               |                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                        |
| Ciężar                          | 19,2 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                  |


# Karta charakterystyki technicznej

Aluminiumleergehäuse Mx06, lackierbar




Numery katalogowe: 2011378

## Wymiary

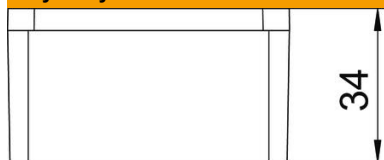

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 64 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Wysokość  | 34 mm |

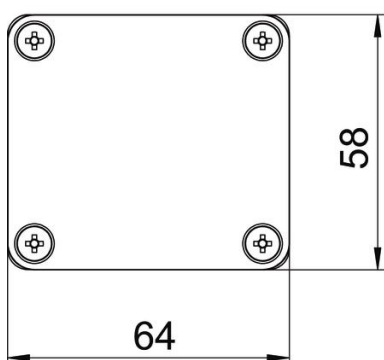

## Dane techniczne

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Możliwość dobudowania                 | tak               |
| Typ pokrywy małego rozdzielacza       | zamknięta         |
| Zamocowanie pokrywy                   | przykręcane       |
| Kształt                               | prostokątna       |
| Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz | tak               |
| Odpowiedni do ochrony odgromowej      | brak              |
| Wymiary wewnętrzne w świetle          | 56,5x50,5x31,5 mm |
| Z pokrywą                             | tak               |
| Z płytą montażową                     | brak              |
| Stopień ochrony                       | IP 66             |
| Zakres temperatur maks.               | 125 °C            |
| Zakres temperatur min.                | -40 °C            |
| Odporne na warunki atmosferyczne      | tak               |