

# Karta charakterystyki technicznej

## Aluminiumleergehäuse Mx16, pulverbeschichtet

Numery katalogowe: 2011320



Obudowa aluminiowa do mechaniki i automatyki.

Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Obudowy mogą być stosowane w przemyśle, w stoczniach i portach lub w sektorze rolnym.

Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Wandaloodporność oraz odporność na wysokie i niskie temperatury pozwalają na stosowanie puszek w ciągach komunikacyjnych (tunele, drogi, linie kolejowe). Stopień ochrony IP66 zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu i wody.

Aluminiowe obudowy są malowane proszkowo (RAL 7001) i są dostarczane z pokrywą, śrubami ze stali nierdzewnej, uszczelką i 2 lub 4 śrubami uziemiającymi.

Temperatura: -40°C do +125°C



**AIG** aluminiowy odlew ciśnieniowy

**P** malowane proszkowo

### Dane podstawow

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe               | 2011320                      |
| Oznaczenie 1                    | Puszka aluminiowa            |
| Wytwórca                        | OBO                          |
| Wymiar                          | 160x160x91                   |
| Kolor                           | srebrnoszary; RAL 7001       |
| Materiał                        | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Powierzchnia                    | malowane proszkowo           |
| Norma powierzchni               |                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                        |
| Ciężar                          | 170 kg                       |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                  |


# Karta charakterystyki technicznej

## Aluminiumleergehäuse Mx16, pulverbeschichtet


Numery katalogowe: 2011320



### Wymiary

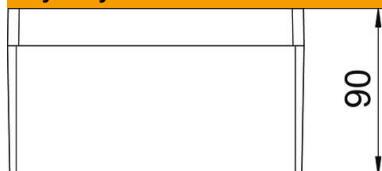

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 160 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Wysokość  | 90 mm  |

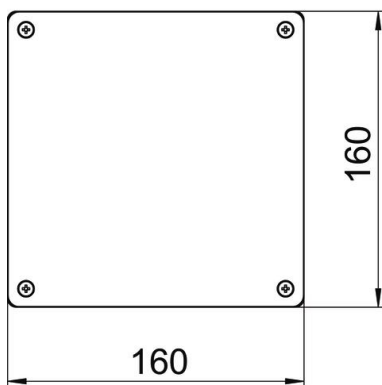

### Dane techniczne

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Możliwość dobudowania                 | tak             |
| Typ pokrywy małego rozdzielacza       | zamknięta       |
| Zamocowanie pokrywy                   | przykręcane     |
| Kształt                               | kwadratowa      |
| Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz | tak             |
| Odpowiedni do ochrony odgromowej      | brak            |
| Wymiary wewnętrzne w świetle          | 149x149x84.5 mm |
| Z pokrywą                             | tak             |
| Z płytą montażową                     | brak            |
| Stopień ochrony                       | IP 66           |
| Zakres temperatur maks.               | 125 °C          |
| Zakres temperatur min.                | -40 °C          |
| Odporne na warunki atmosferyczne      | tak             |