

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wbijana N-K z łbem płaskim, V4A

Numery katalogowe: 3498393



Kotwa wbijana N może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz w betonie zarysowanym i niezarysowanym do mocowania elementów łącząc zalety kotwy sworzniowej z jeszcze prostszym montażem. Kotwę należy wprowadzić w wywiercony otwór. Z chwilą wystąpienia obciążenia następuje zakotwienie w wywierconym otworze.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0240, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.



CE

A4 stal nierdzewna

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498393
Typ	N-K 6-5/44 A4
Oznaczenie 1	Kotwa wbijana N-K
Oznaczenie 2	z łbem płaskim
Wytwórca	OBO
Wymiar	6x44mm
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wbijana N-K z łbem płaskim, V4A



Numery katalogowe: 3498393

Wymiary

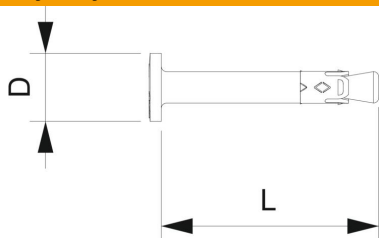

Długość	44 mm
Wymiar d min.	13 mm
Wymiar L	44 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Udar
Przyrząd mocujący	inne
Głębokość wierconego otworu	40 mm
Średnica otworu min.	6 mm
Siła zaciskania	5 mm
Samowiercząca	brak
Dostępne aprobaty	tak
Odpowiednie do materiału budowlanego	Beton
Rodzaj montażu: kołki, kotwy	Montaż przepustowy