


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, bez elementów regulujących

Numery katalogowe: 7403831



Gotowe do montażu naroże zewnętrzne, składające się z podstawy kanału, jednej pokrywy, profili bocznych o regulowanej wysokości i listwy szczotkowej do wyprowadzenia przewodów umieszczonych od strony ściany. Zakres dostawy obejmuje jedną pokrywę uszczelki i jeden łącznik. Do regulacji w zakresie wysokości należy dodatkowo zamówić pięć elementów regulujących.

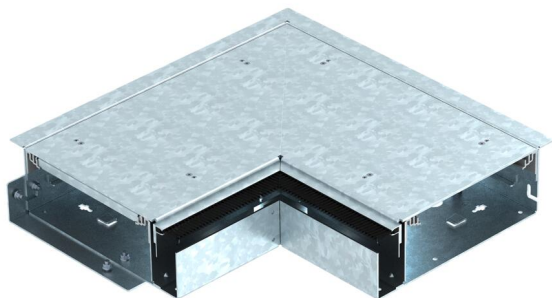

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 7403831                     |
| Oznaczenie 1                    | Naroże zewnętrzne           |
| Oznaczenie 2                    | z listwą szczotkową         |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | 424x424x87                  |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                           |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 858 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, bez elementów regulujących

Numery katalogowe: 7403831



## Wymiary

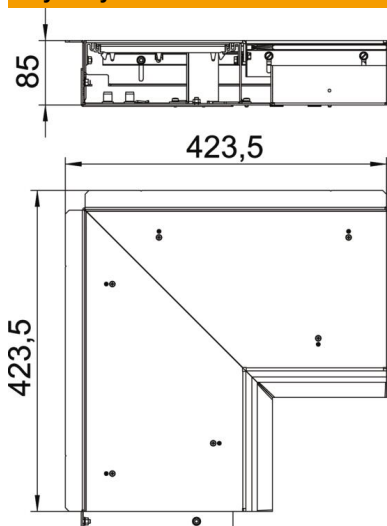

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 422 mm |
| Szerokość | 250 mm |
| Wysokość  | 93 mm  |
| Wymiar h  | 85 mm  |

## Dane techniczne

|  |                   |
|--|-------------------|
| Pokrywa otworu montażowego   | brak              |
| Płyta podłogowa  | tak               |
| Pielęgnacja podłogi  | suchy             |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaśkowe  | brak              |
| Możliwość montażu uszczelki  | brak              |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową                                  | brak              |
| Możliwość odłączenia   | tak               |
| Działanie  | Naroże zewnętrzne |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej                                  | brak              |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak              |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką   | tak               |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | brak              |
| Minimalna wysokość wylewki   | 93                |
| Z otworem przyłączeniowym  | brak              |
| Z wyrównaniem potencjałów  | brak              |
| Z przegrodą  | brak              |
| Z występem   | tak               |
| Zakres regulacji min.  | 0 mm              |
| Pokrywa zdejmowana   | tak               |
| Zamocowanie przegrody_usuń   | stecken           |
| Zamocowanie przegrody  | wtykanie          |