


# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

Numery katalogowe: 7136120



Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm  
Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.

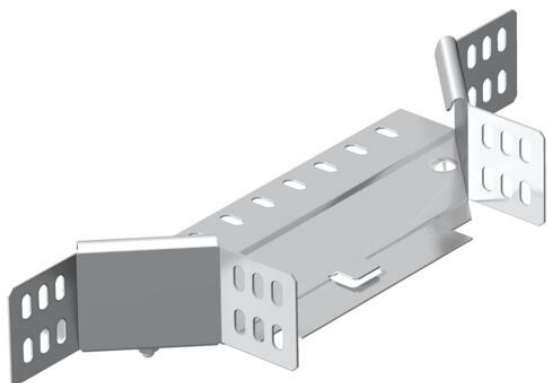


**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawow

Numery katalogowe	7136120
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	44,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

### Wymiary

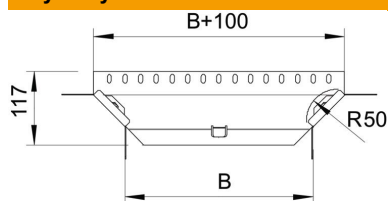

Szerokość	100 mm
Szerokość	4 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar R	50 mm

# Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

Numery katalogowe: 7136120



## Dane techniczne

Wygięcie (ką)	90°
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm