


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6040253



Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.
Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.

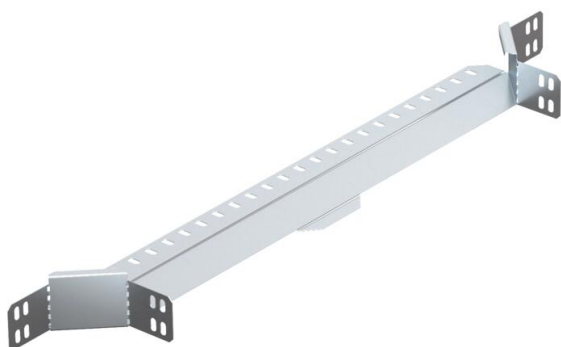


St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6040253
Typ	RAA 615 FS RU
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x150
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	20 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

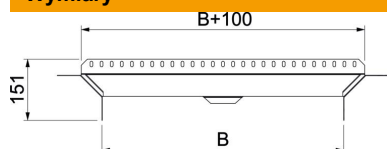

Szerokość	150 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,7 mm
Wymiar B	150 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6040253



Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	150 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane