


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6040256



Trójkąt dostawny do montażu poziomego i pionowego.
Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.

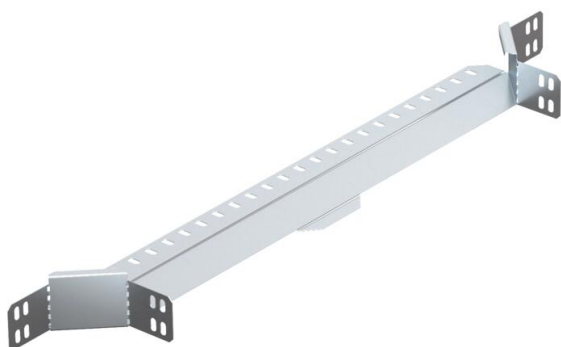


St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 6040256 |
| Typ | RAA 630 FS RU |
| Oznaczenie 1 | Trójkąt dostawny |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x300 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 27 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |

Wymiary

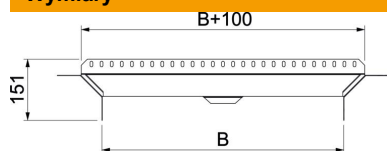

| | |
|----------------|--------|
| Szerokość | 300 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Grubość blachy | 0,7 mm |
| Wymiar B | 300 mm |

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6040256



Dane techniczne

| | |
|---|----------------------|
| Szerokość rozgałęzienia | 300 mm |
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |