


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60 A2

Numery katalogowe: 7136250

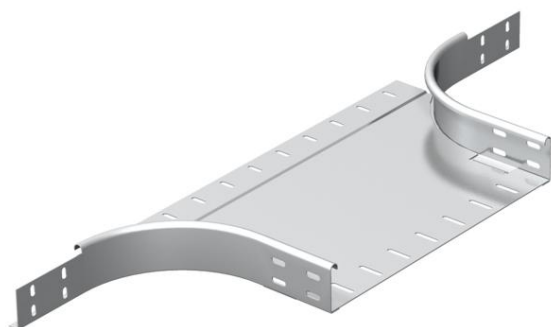

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm
Materiał mocujący należy zamawiać osobno.




A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	7136250
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	255 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

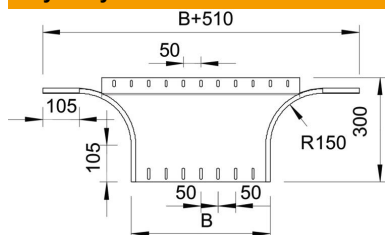

Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar R	150 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 60 A2

Numery katalogowe: 7136250



Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm