


# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 85 FS

Numery katalogowe: 7002572

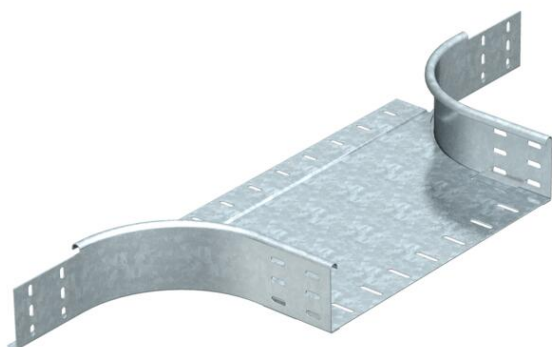

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 85 mm  
Kształtka łączeniowa w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki wynosi 150 mm.

Materiały montażowe należy zamawiać osobno.




**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

Numery katalogowe	7002572
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x600
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	295 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

### Wymiary

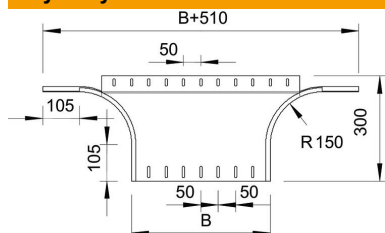

Szerokość	600 mm
Szerokość	24 in
Wysokość	85 mm
Wysokość	3 in
Wymiar B	600 mm
Wymiar R	150 mm

# Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 85 FS

Numery katalogowe: 7002572



## Dane techniczne

Wygięcie (ką)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm