

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku regulowanego DD

Numery katalogowe: 6037540



Pokrywa łuku regulowanego do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej. Nadaje się do wszystkich wysokości burty.



**St** stal

**DD** cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6037540
Typ	RBD W 100 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku regulowanwgo
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B100mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	15 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku regulowanego DD

Numery katalogowe: 6037540



### Wymiary

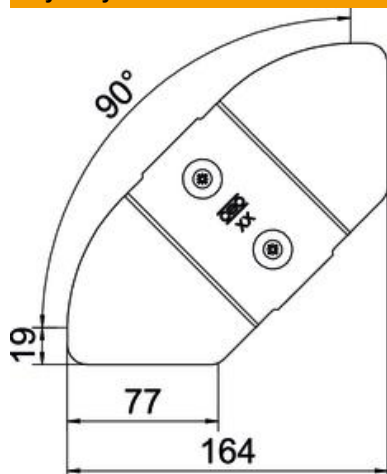

Szerokość	100 mm
Grubość blachy	0,75 mm

### Dane techniczne

Wygięcie (ką)	przestawiana
Ilość zasuw obrotowych	2 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zawias	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C