


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku regulowanego FS

Numery katalogowe: 6037504



Pokrywa łuku regulowanego do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz pomieszczeń, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej. Nadaje się do wszystkich wysokości burty.

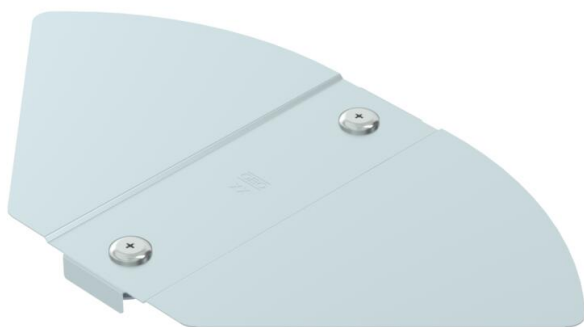

**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6037504
Typ	RBD W 200 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku regulowanwgo
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B200mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	35 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku regulowanego FS

Numery katalogowe: 6037504



### Wymiary

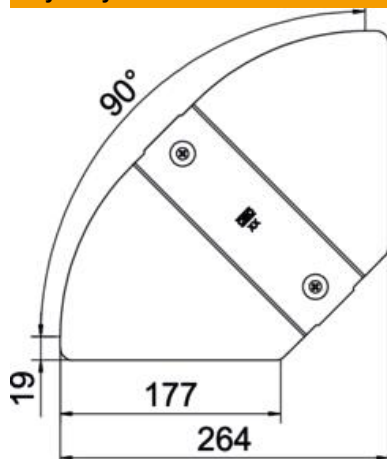

Szerokość	200 mm
Grubość blachy	0,75 mm

### Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	przestawiana
Ilość zasuw obrotowych	2 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zawias	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C