


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 85 FT

Numery katalogowe: 6037230



Łuk regulowany do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 85 mm. Regulowany kąt od 0 do 90°. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

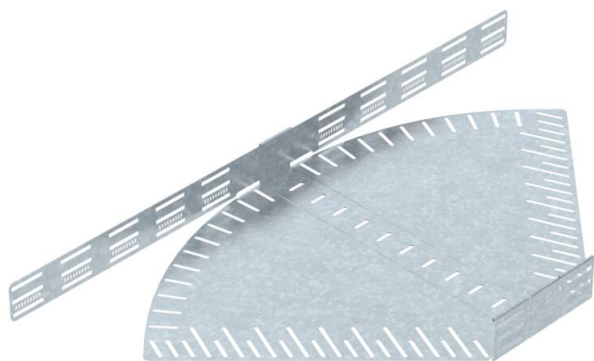

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6037230                       |
| Typ                             | RB W 860 FT                   |
| Oznaczenie 1                    | Łuk regulowany                |
| Oznaczenie 2                    | do koryt kablowych            |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 85x600                        |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 457,2 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 85 FT



Numery katalogowe: 6037230

## Wymiary

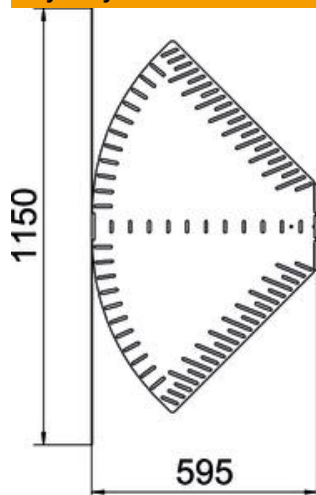

|                |          |
|----------------|----------|
| Szerokość      | 600 mm   |
| Wysokość       | 85 mm    |
| Grubość blachy | 1,25 mm  |
| Wymiar B       | 600 mm   |
| Wymiar L       | 1 150 mm |
| Wymiar R       | 50 mm    |

## Dane techniczne

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | przestawiana                 |
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik         |
| Model                                   | Uchwyt przegubowy_kompletny  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                         |
| Grubość materiału, dna                  | 1,25 mm                      |
| Z pokrywą                               | brak                         |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                          |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                         |
| Zmiana kierunku                         | poziomy                      |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                         |
| Perforacja boczna                       | tak                          |
| Zakres temperatur maks.                 | 120 °C                       |
| Zakres temperatur min.                  | -20 °C                       |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub                    | 20 St.                       |
| Grubość boku                            | 1,25 mm                      |