

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka do wysokich obciążeń, zaślepiona, RKRS, wielkość znamionowa R7, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409094



Okrągła kasetka do wysokich obciążeń „zaślepiona”, do zamknięcia otworu rewizyjnego wielkości znamionowej R7 w systemach kanałów i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

Regulowana kasetka do wysokich obciążeń, rewizyjna, klasa obciążeń 2- 20 kN, 3-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2 i jednej APMT5. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 i 1 UT4 na 7 indywidualnych urządzeniach z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 10 urządzeń Moduł 45.



A2 stal nierdzewna

Dane podstawowe


| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Numery katalogowe | 7409094 |
| Typ | RKR2 7SL2 V2 25 |
| Oznaczenie 1 | Kasetka do wys.obciąż. |
| Oznaczenie 2 | rewizyjna 20 kN |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø275mm |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 966 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta do wysokich obciążeń, zaślepiona, RKRSL, wielkość znamionowa R7, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409094



Wymiary

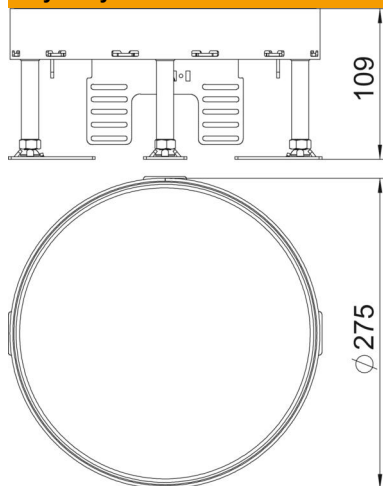

Wymiar h 109 mm

Dane techniczne

| | |
|---|-----------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy | 0 |
| Wykonanie | okrągła |
| Wersja, wyjście kablowe | Bez wyjścia przewodów |
| Pielęgnacja podłogi | wilgotny |
| Możliwość odłączenia | brak |
| Wysokość podłogi maks. | 159 mm |
| Wysokość podłogi min. | 109 mm |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych | tak |
| Odpowiednie do podłóg drażonych | tak |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych | 350 |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | tak |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | R7 |
| Zakres regulacji maks. | 159 mm |
| Zakres regulacji min. | 109 mm |
| Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym | IP 00 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 44 |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | tak |
| Klasa wytrzymałości | 20 kN (OBO SL2) |
| Typ systemu montażu | UT3 / UT4 |
| Grubość wykładziny podłogowej | 25 mm |