


Karta charakterystyki technicznej

Końcówka kanału, wysokość 28 mm

Numery katalogowe: 7404002

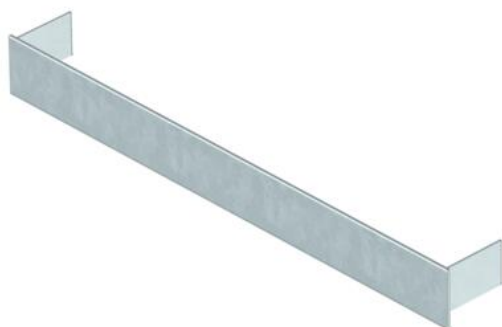

Końcówka do zamknięcia kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki. Ważnym warunkiem do właściwego wykonania instalacji podpodłogowej jest położenie wylewki. W systemach pokrytych warstwą wylewki ważne jest, aby grubość wylewki znajdującej się nad kanałem wynosiła co najmniej 30 mm, aby uniknąć tworzenia się rys. Wysokość wylewki: 60 mm tylko dla systemów napodłogowych, od 70 mm dla systemów podpodłogowych.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7404002
Oznaczenie 1	Końcówka kanału
Wytwórca	OBO
Wymiar	250x27mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

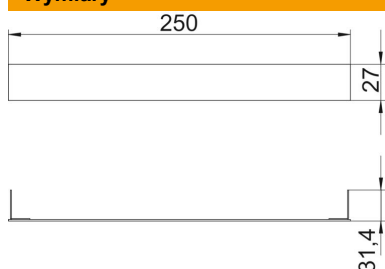

Szerokość	250 mm
Wysokość	28 mm
Wymiar a	250 mm
Wymiar h	27 mm

Karta charakterystyki technicznej

Końcówka kanału, wysokość 28 mm

Numery katalogowe: 7404002



Dane techniczne

Zakres działalności	Zalewane posadzką
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Szerokość kanału min.	250 mm
Wysokość kanału min.	28 mm