

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 160, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007093



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Kształt prostokątny z uszczelkami wkładanymi po bokach i wybijanymi otworami w podstawie. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK05 zgodnie z normą DIN EN 50102.



PP/GF

Polipropylen, wzmocniony włóknom szklanym

### Dane podstawow

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2007093                                   |
| Oznaczenie 1                              | Puszka odgałęźna                          |
| Oznaczenie 2                              | z wprowadzeniami                          |
| Wytwórca                                  | OBO                                       |
| Wymiar                                    | 190x150x77                                |
| Kolor                                     | jasnoszary; RAL 7035                      |
| Materiał                                  | Polipropylen, wzmocniony włóknom szklanym |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 1                                         |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                                     |
| Ciężar                                    | 30 kg                                     |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                               |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 1,2447 kg COe / 1 Sztuka                  |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 160, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007093



### Wymiary

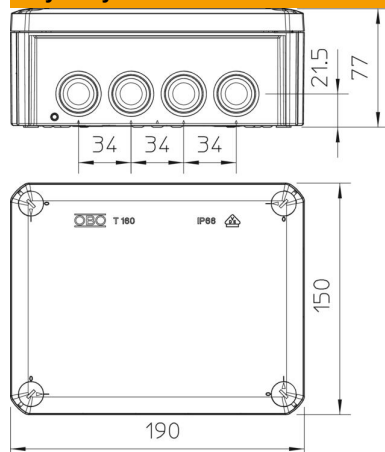

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 190 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Wysokość  | 77 mm  |

### Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowa                           | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 12                                                              |
| Rodzaj wejścia                      | Dławik elastyczny                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Przewód                                                         |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Membrana stopniowa obcinana                                     |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 500 V                                                           |
| Montaż                              | bez                                                             |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                                                     |
| Wejście z tyłu                      | tak                                                             |
| Wejścia                             | 7 x M25<br>5 x M32                                              |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | prostokątna                                                     |
| Podtrzymanie funkcji                | bez                                                             |
| Do strefy Ex                        | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                             |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | tak                                                             |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 176x135x67 mm                                                   |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Przekrój znamionowy min.            | 16 mm <sup>2</sup>                                              |
| Napięcie znamionowe                 | 500 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | tak                                                             |
| Stopień ochrony                     | IP 68                                                           |
| Odporność kod IK                    | IK05                                                            |
| Zakres temperatur maks.             | 60 °C                                                           |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 160, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007093



## Dane techniczne

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Zakres temperatur min.           | -5 °C |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak  |