

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T250, zamknięta, pokrywa wysoka

Numery katalogowe: 2007736



Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Z Möglichkeit mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Wysoka pokrywa z szybkozłączką, z możliwością plombowania. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Zawiera szynę profilową kapeluszową.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK05 zgodnie z normą DIN EN 50102.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 225x173x102 mm



PP/  
PC

Polipropylen / poliwęglan

## Dane podstawow

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2007736                   |
| Oznaczenie 1                              | Puszka odgałęźna          |
| Oznaczenie 2                              | z podwyższoną pokrywą     |
| Wytwórca                                  | OBO                       |
| Wymiar                                    | 240x190x115               |
| Kolor                                     | jasnoszary; RAL 7035      |
| Materiał                                  | Polipropylen / poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 1                         |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                     |
| Ciężar                                    | 50,57 kg                  |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 2,2822 kg COe / 1 Sztuka  |


# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T250, zamknięta, pokrywa wysoka

Numery katalogowe: 2007736



## Wymiary

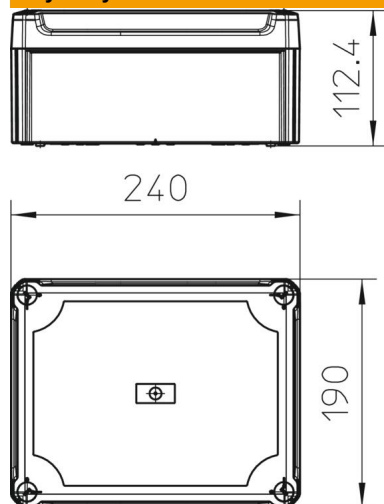

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 240 mm |
| Szerokość | 190 mm |
| Wysokość  | 112 mm |

## Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregwalny                         | tak                                                             |
| Rodzaj wejścia                      | żadne                                                           |
| Rodzaj wejścia                      | Przewód                                                         |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | bez                                                             |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 500 V                                                           |
| Montaż                              | bez                                                             |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                                                     |
| Wejście z tyłu                      | tak                                                             |
| Wejścia                             | żadne                                                           |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | prostokątna                                                     |
| Podtrzymanie funkcji                | bez                                                             |
| Do strefy Ex                        | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                             |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | tak                                                             |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 225x173x102 mm                                                  |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Napięcie znamionowe                 | 500 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | tak                                                             |
| Stopień ochrony                     | IP 66                                                           |
| Odporność kod IK                    | IK05                                                            |
| Zakres temperatur maks.             | 60 °C                                                           |
| Zakres temperatur min.              | -5 °C                                                           |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T250, zamknięta, pokrywa wysoka

Numery katalogowe: 2007736



## Dane techniczne

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Odporne na warunki atmosferycz-<br>ne | brak |
|---------------------------------------|------|