

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007630



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Kształt kwadratowy z uszczelnkami wtykowymi po bokach oraz z przetłoczeniami w dnie. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego. Z zamocowaną osłoną zacisków. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102.



**PP** Polipropylen

### Dane podstawow

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2007630                       |
| Oznaczenie 1                              | Puszka odgałęźna              |
| Oznaczenie 2                              | z dławikami, czerwoną pokrywą |
| Wytwórca                                  | OBO                           |
| Wymiar                                    | 90x90x52                      |
| Kolor                                     | szary / czerwony              |
| Materiał                                  | Polipropylen                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 5                             |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                         |
| Ciężar                                    | 6,7 kg                        |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,253 kg COe / 1 Sztuka       |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007630



### Wymiary

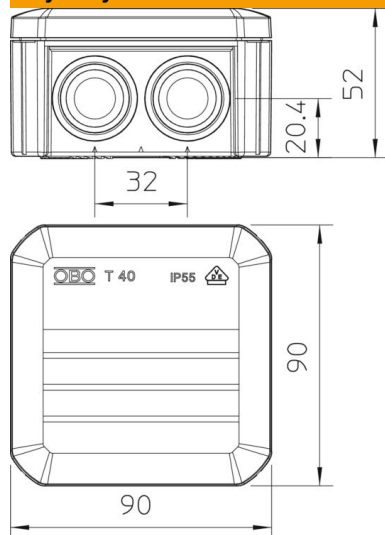

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 90 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość  | 52 mm |

### Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowny                          | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 7                                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Dławik elastyczny                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Przewód                                                         |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Membrana stopniowa obcinana                                     |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 500 V                                                           |
| Montaż                              | bez                                                             |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | zatraskowe                                                      |
| Wejście z tyłu                      | tak                                                             |
| Wejścia                             | 7 x M25                                                         |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | kwadratowa                                                      |
| Podtrzymanie funkcji                | bez                                                             |
| Do strefy Ex                        | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                             |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 77x77x46 mm                                                     |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Przekrój znamionowy min.            | 4 mm <sup>2</sup>                                               |
| Napięcie znamionowe                 | 500 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | brak                                                            |
| Stopień ochrony                     | IP 56                                                           |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007630



## Dane techniczne

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Odporność kod IK                 | IK07  |
| Zakres temperatur maks.          | 60 °C |
| Zakres temperatur min.           | -5 °C |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak  |