

# Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME4 do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna  
Numery katalogowe: 7427232



Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm. Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej.



A2 stal nierdzewna 1.4301

## Dane podstawow


|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                         | 7427232                     |
| Oznaczenie 1                              | Kompletna kaseta zasilająca |
| Oznaczenie 2                              | bez puszki instalacyjnej    |
| Wytwórca                                  | OBO                         |
| Materiał                                  | stal nierdzewna 1.4301      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 1                           |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                       |
| Ciężar                                    | 384 kg                      |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 16,6562 kg COe / 1 Sztuka   |

# Karta charakterystyki technicznej


Kompletna kasetta zasilająca UDHOME4 do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna  
Numery katalogowe: 7427232



## Wymiary

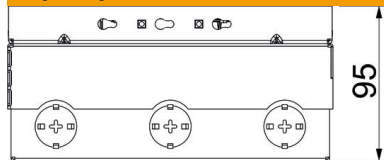

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 202 mm |
| Szerokość | 202 mm |

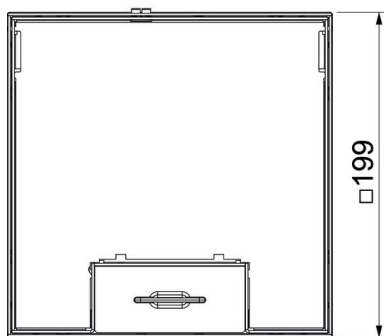

## Dane techniczne

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba puszek instalacyjnych                          | 2                                  |
| Wykonanie                                             | kwadratowa                         |
| Wersja, wyjście kablowe                               | Obrotowe wyjście przewodów         |
| Montaż                                                | Pusta obudowa                      |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                   | brak                               |
| Wersja sufitowa                                       | Wgłębienie na wykładzinę podłogową |
| Wysokość wylewki maks.                                | 110 mm                             |
| Wysokość wylewki min.                                 | 95 mm                              |
| Wysokość podłogi maks.                                | 125 mm                             |
| Wysokość podłogi min.                                 | 95 mm                              |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                      | brak                               |
| Odpowiednie do podłóg drażonych                       | tak                                |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                   | brak                               |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                 | brak                               |
| Długość, wymiar zewnętrzny                            | 199 mm                             |
| Długość, wymiar montażowy                             | 202 mm                             |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                 | tak                                |
| Zakres regulacji maks.                                | 125 mm                             |
| Zakres regulacji min.                                 | 95 mm                              |
| Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym   | IP 20                              |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20                              |
| Odporność kod IK                                      | IK10                               |
| Mechanizm otwierania                                  | uchwyt do podnoszenia              |

# Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetą zasilająca UDHOME4 do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7427232



## Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej | 15 mm