

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME4 ze wspornikami uniwersalnymi UT3, potrójne gniazdo NF, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7427208



Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami na wprowadzanie peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Wgłębienie w pokrywie dla wykładziny podłogowej 15 mm. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.

W komplecie z dwoma wspornikami uniwersalnymi UT3, jednym potrójnym gniazdem zasilającym NF oraz dwiema pojedynczymi pokrywami dla osprzętu z pierścieniem nośnym.

Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej, 1.4301..



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawow


Numery katalogowe	7427208
Oznaczenie 1	Kompletna kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	potrójne gniazdo NF
Wytwórca	OBO
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	414 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej


Kompletna kasetta zasilająca UDHOME4 ze wspornikami uniwersalnymi UT3, potrójne gniazdo NF, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7427208



Wymiary

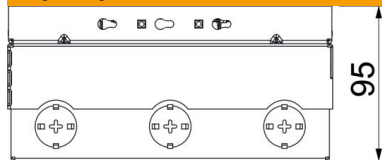

Długość	202 mm
Szerokość	202 mm

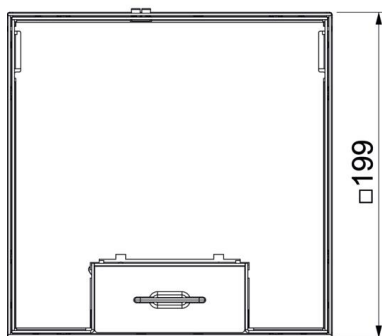

Dane techniczne

Liczba puszek instalacyjnych	2
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Montaż	2 UT3, potrójne gniazdo wtykowe NF
Rama ochronna wykładziny podłogowej	brak
Wersja sufitowa	Wgłębienie na wykładzinę podłogową
Wysokość wylewki maks.	110 mm
Wysokość wylewki min.	95 mm
Wysokość podłogi maks.	125 mm
Wysokość podłogi min.	95 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	brak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Długość, wymiar zewnętrzny	199 mm
Długość, wymiar montażowy	202 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Zakres regulacji maks.	125 mm
Zakres regulacji min.	95 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME4 ze wspornikami uniwersalnymi UT3, potrójne gniazdo NF, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7427208



Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej | 15 mm