

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME9 do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7427324



Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm. Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawow

Numery katalogowe	7427324
Oznaczenie 1	Kompletna kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	bez puszki instalacyjnej
Wytwórca	OBO
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	470 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	22,894 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetta zasilająca UDHOME9 do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna


Numery katalogowe: 7427324



Wymiary

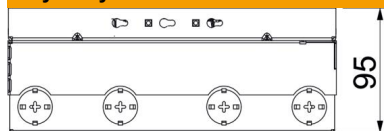

Długość	246 mm
Szerokość	246 mm

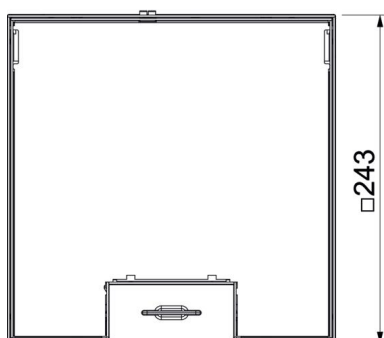

Dane techniczne

Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Montaż	Pusta obudowa
Wersja sufitowa	Wgłębienie na wykładzinę podłogową
Wysokość wylewki maks.	110 mm
Wysokość wylewki min.	95 mm
Wysokość podłogi maks.	125 mm
Wysokość podłogi min.	95 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Długość, wymiar zewnętrzny	243 mm
Długość, wymiar montażowy	246 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Zakres regulacji maks.	125 mm
Zakres regulacji min.	95 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetą zasilająca UDHOME9 do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7427324



Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej | 15 mm