

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME9, 2 podwójne gniazda VDE, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7427308



Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.

W komplecie z trzema wspornikami uniwersalnymi UT4 45 4 do bezpośredniego montażu osprzętu Modul 45. Jeden z nich jest wyposażony w 2 podwójne gniazda zasilające z uziemieniem w kolorze czysta biel.

Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawow

Numery katalogowe	7427308
Oznaczenie 1	Kompletna kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	dwa podwójne gniazda VDE
Wytwórca	OBO
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	520 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetta zasilająca UDHOME9, 2 podwójne gniazda VDE, stal nierdzewna


Numery katalogowe: 7427308



Wymiary

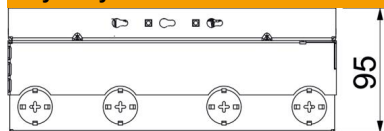

Długość	246 mm
Szerokość	246 mm

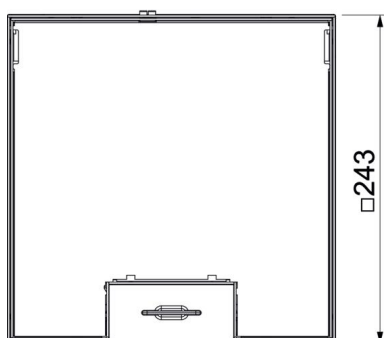

Dane techniczne

Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Montaż	3 UT4, 2 podwójne gniazdo wtykowe VDE
Wersja sufitowa	Wgłębienie na wykładzinę podłogową
Wysokość wylewki maks.	110 mm
Wysokość wylewki min.	95 mm
Wysokość podłogi maks.	125 mm
Wysokość podłogi min.	95 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	243 mm
Długość, wymiar montażowy	246 mm
Zakres regulacji maks.	125 mm
Zakres regulacji min.	95 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	15 mm