

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342316



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.

CE

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 6342316 |
| Oznaczenie 1 | Wieszak U |
| Oznaczenie 2 | trójstronny dziurkowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 50x30x900 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 120 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342316



Wymiary

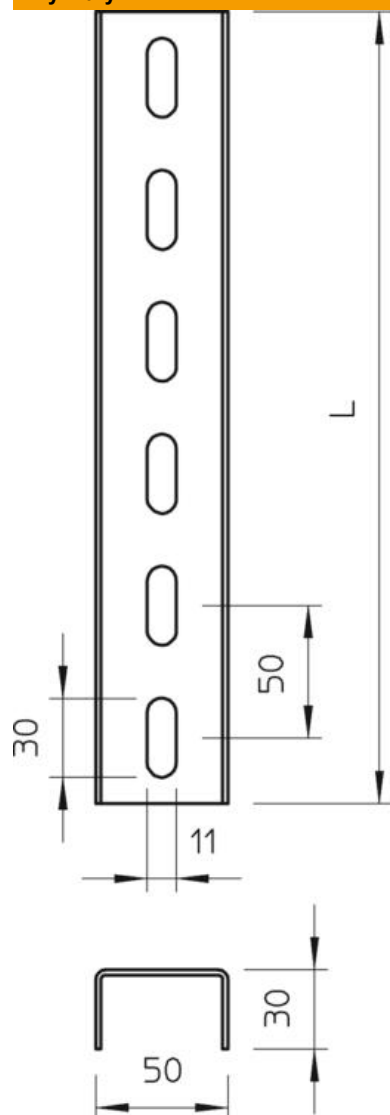

| | |
|-----------|---------------|
| Wymiar | 30 x 50 x 2,0 |
| Długość | 900 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 30 mm |
| Wymiar L | 900 mm |

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342316



Dane techniczne

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Łamana | brak |
| Rodzaj perforacji | 3 strony perforowane |
| Wykonanie | Profil prosty |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Szer. otworu | 11 mm |
| Grubość materiału | 2 mm |
| Z zębami | brak |
| Forma profilu | Profil U |
| Wielkość szczeliny | 30 mm |
| Wartość statystyczna A | 1,42 cm ² |
| Wartość statystyczna ly | 1,52 cm |
| Wartość statystyczna lz | 5,72 cm |
| Wartość statystyczna Wy | 0,7 cm ² |
| Wartość statystyczna Wz | 2,29 cm ² |