

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340946



Wieszak US o typowych długościach. Wymiar 50 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 45.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe | 6340946 |
| Typ | US 5 60 FT |
| Oznaczenie 1 | Wieszak U |
| Oznaczenie 2 | trójstronny dziurkowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 50x50x600 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 160 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340946



Wymiary

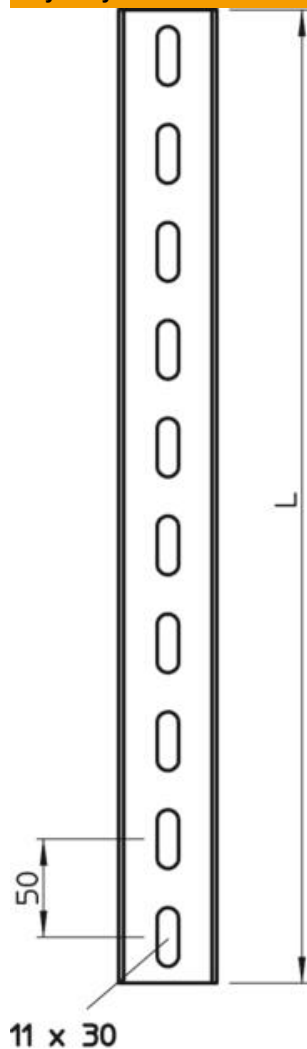

| | |
|-----------|---------------|
| Wymiar | 50 x 50 x 2,5 |
| Długość | 600 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 50 mm |
| Wymiar L | 600 mm |



Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340946



Dane techniczne

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Łamana | brak |
| Rodzaj perforacji | 3 strony perforowane |
| Wykonanie | Profil prosty |
| Artykuł EPD | tak |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Grubość materiału | 2,5 mm |
| Z zębami | brak |
| Forma profilu | Profil U |
| Wielkość szczeliny | 45 mm |
| Wartość statystyczna A | 2,74 cm ² |
| Wartość statystyczna ly | 8,32 cm |
| Wartość statystyczna lz | 12,53 cm |
| Wartość statystyczna Wy | 2,61 cm ² |
| Wartość statystyczna Wz | 5,01 cm ² |