

# Karta charakterystyki technicznej

## Ogranicznik przepięć PV 1000 V DC

Numery katalogowe: 5094230



Ogranicznik kombinowany typu 1+2 do ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej w instalacjach fotowoltaicznych.

- Wyrównanie potencjałów odgromowych zgodnie z IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Ochrona przeciwprzebieciowa zgodnie z IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
- Zdolność rozpraszania do 12,5 kA (10/350) i 40 kA (8/20)
- Odporny na błędy obwód Y ze wskaźnikiem stanu
- Wariant FS posiada bezpotencjałowy styk przełączny do zdalnej sygnalizacji

Zastosowanie: Urządzenia chroniące przed piorunami i przepięciami w instalacjach fotowoltaicznych.



### Dane podstawow

Numery katalogowe	5094230
Typ	V-PV-T1+2-1000
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć PV
Oznaczenie 2	układ Y
Wytwórca	OBO
Wymiar	1000V DC
Kolor	szary
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	40,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Ogranicznik przepięć PV 1000 V DC




Numery katalogowe: 5094230

### Wymiary

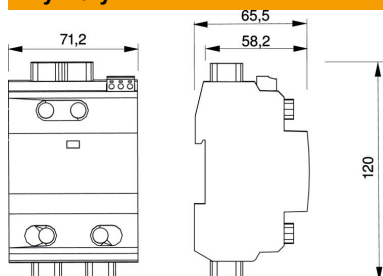

Długość	65,5 mm
Szerokość	71,2 mm
Wysokość	120 mm

### Dane techniczne

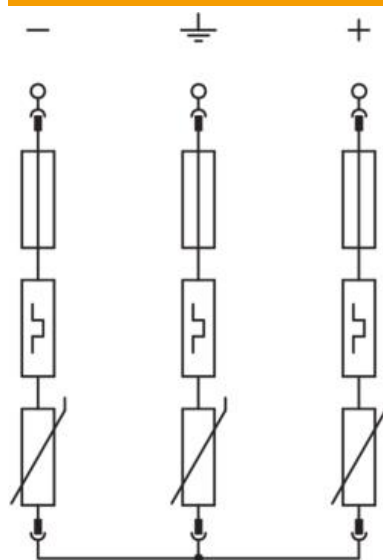

Prąd wyładowczy (8/20 $\mu$ s) [łącznie]	40 kA
Czas zadziałania	<25 ns
Wydumowy	brak
Wykonanie	Układ typu Y
Liczba biegunów	inne
Szerokość montażowa w jednostkach podziału (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura eksploatacji maks.	80 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
Prąd impulsowy (10/350 $\mu$ s)	6,25 kA
Prąd impulsowy (10/350) [łącznie]	12,5 kA
zdalna sygnalizacja	brak
najwyższe napięcie ciągle DC	1000
Zintegrowane zabezpieczenie wstępne	brak
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowego) maks.	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowego) min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielozżyłowego) maks.	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielozżyłowego) min.	2,5 mm <sup>2</sup>
LPZ	0→2
Maks. Napięcie PV	1000 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 $\mu$ s)	40 kA
Sposób montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 $\mu$ s)	20 kA
Kształt sieci	DC
Kształt sieci DC	tak
Kształt sieci IT	brak
Inny kształt sieci	brak
Kształt sieci TN	brak
Kształt sieci TN-C	brak
Kształt sieci TN-C-S	brak
Kształt sieci TN-S	brak
Kształt sieci TT	brak


# Karta charakterystyki technicznej

## Ogranicznik przepięć PV 1000 V DC



Numery katalogowe: 5094230

### Dane techniczne

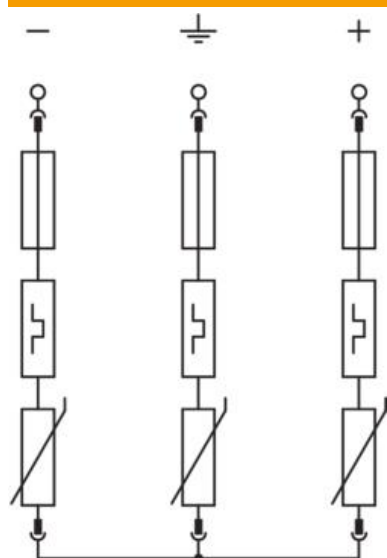

OBO_znamionowy prąd obciążenia (zacisk wejściowy/wyjściowy)	50 A
Klasa testu Typ 1	tak
Klasa testu Typ 2	tak
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony	≤3,3
Sygnalizacja	optyczna
SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 1+2
SPD zgodnie z IEC 61643-1	klasa I+II
Rodzaj przewodów do ograniczników przepięć	Przewód zasilających DC (PV)