

# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy, gwint metryczny, czarny

Numery katalogowe: 2022883



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2022883                  |
| Oznaczenie 1                              | Dławik kablowy           |
| Oznaczenie 2                              | metryczny                |
| Wytwórca                                  | OBO                      |
| Wymiar                                    | M12                      |
| Kolor                                     | czarny                   |
| Materiał                                  | Poliamid                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 50                       |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                    |
| Ciężar                                    | 0,318 kg                 |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0176 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, czarny

Numery katalogowe: 2022883



## Wymiary

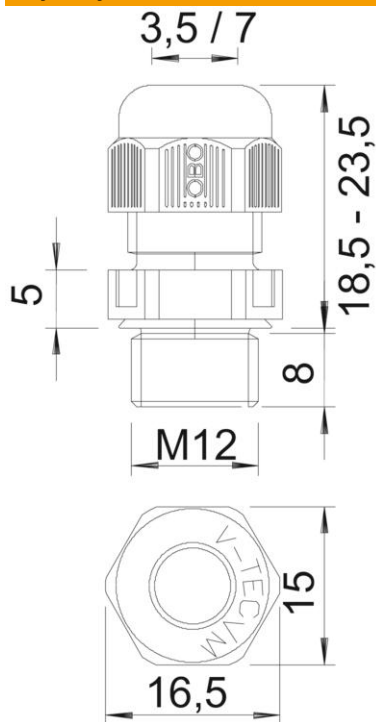

|                |         |
|----------------|---------|
| Wymiar E       | 16,5 mm |
| Wymiar L maks. | 23,5 mm |
| Wymiar L. min. | 18,5 mm |
| Wymiar L1      | 8 mm    |
| Wymiar L2      | 5 mm    |

## Dane techniczne

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj uszczelki                  | Pierścień uszczelniający                                        |
| Wykonanie                         | prosty                                                          |
| Ochrona przed zginaniem           | brak                                                            |
| Obszar uszczelnienia D maks.      | 7 mm                                                            |
| Obszar uszczelnienia D min.       | 3,5 mm                                                          |
| strefy zagrożone wybuchem         | brak                                                            |
| Dławik kablowy do kabli płaskich  | brak                                                            |
| Materiał samogasnący              | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Do strefy Ex                      | bez                                                             |
| do gazowych stref EX              | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX              | bez                                                             |
| Gwint                             | M12 x 1,5                                                       |
| Rodzaj gwintu                     | metryczny                                                       |
| Długość gwintu                    | 8 mm                                                            |
| Rozmiar znamionowy gwintu         | 12                                                              |
| Skok gwintu                       | 1,5 mm                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym       | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                     | tak                                                             |
| Niestabilny moment dokręcenia     | 2 Nm                                                            |
| Kategoria oddziaływania uderzenia | 3                                                               |
| Kategoria obciążenia naprężeń     | A                                                               |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, czarny

Numery katalogowe: 2022883



## Dane techniczne

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak    |
| Z przeciwnakrętką                         | brak    |
| Odporny na uderzenia                      | brak    |
| Rozmiar klucza                            | 15      |
| Stopień ochrony                           | IP 68   |
| Wymiar sześciokąta                        | 16,5 mm |
| Dzielone połączenie śrubowe               | brak    |
| Zakres temperatur maks.                   | 65 °C   |
| Zakres temperatur min.                    | -20 °C  |
| Możliwość odciążania naprężeń             | tak     |