

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny z wielokrotnym wkładem  
uszczelniającym, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022136



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2022136                 |
| Oznaczenie 1                              | Dławik kablowy          |
| Oznaczenie 2                              | z wkładką wielootworową |
| Wytwórca                                  | OBO                     |
| Wymiar                                    | M32                     |
| Kolor                                     | jasnoszary              |
| Materiał                                  | Poliamid                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 20                      |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                   |
| Ciężar                                    | 2,24 kg                 |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.             |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,1 kg COe / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny z wielokrotnym wkładem uszczelniającym, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022136



## Wymiary

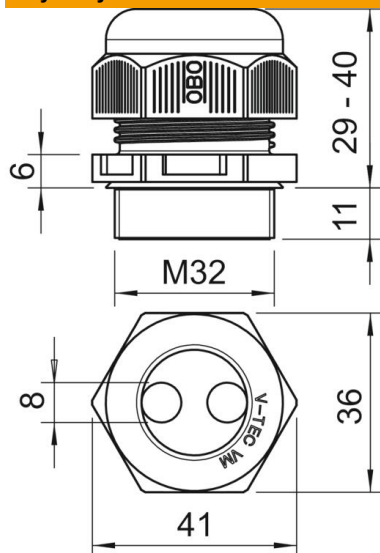

|                |       |
|----------------|-------|
| Wymiar D       | 8 mm  |
| Wymiar E       | 41 mm |
| Wymiar L maks. | 40 mm |
| Wymiar L min.  | 29 mm |
| Wymiar L1      | 11 mm |
| Wymiar L2      | 6 mm  |

## Dane techniczne

|                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Liczba otworów                                    | 2                                                               |
| Rodzaj uszczelki                                  | Pierścień uszczelniający                                        |
| Wykonanie                                         | prosty                                                          |
| Ochrona przed zginaniem strefy zagrożone wybuchem | brak                                                            |
| Dławik kablowy do kabli płaskich                  | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                              | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Do strefy Ex                                      | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                              | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                              | bez                                                             |
| Gwint                                             | M32 x 1,5                                                       |
| Rodzaj gwintu                                     | metryczny                                                       |
| Długość gwintu                                    | 11 mm                                                           |
| Rozmiar znamionowy gwintu                         | 32                                                              |
| Skok gwintu                                       | 1,5 mm                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym                       | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                                     | tak                                                             |
| Niestabilny moment dokręcenia                     | 7,5 Nm                                                          |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów         | brak                                                            |
| Z przeciwnakrętką                                 | brak                                                            |
| Odporny na uderzenia                              | brak                                                            |
| Rozmiar klucza                                    | 36                                                              |
| Stopień ochrony                                   | IP 68                                                           |
| Wymiar sześciokąta                                | 41 mm                                                           |
| Dzielone połączenie śrubowe                       | brak                                                            |
| Zakres temperatur maks.                           | 65 °C                                                           |
| Zakres temperatur min.                            | -20 °C                                                          |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny z wielokrotnym wkładem  
uszczelniającym, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022136



## Dane techniczne

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Możliwość odciążania naprężeń | tak |
|-------------------------------|-----|