

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022872



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2022872                  |
| Oznaczenie 1                              | Dławik kablowy           |
| Oznaczenie 2                              | metryczny                |
| Wytwórca                                  | OBO                      |
| Wymiar                                    | M40                      |
| Kolor                                     | jasnoszary; RAL 7035     |
| Materiał                                  | Poliamid                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 10                       |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                    |
| Ciężar                                    | 3,467 kg                 |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,1683 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022872



## Wymiary

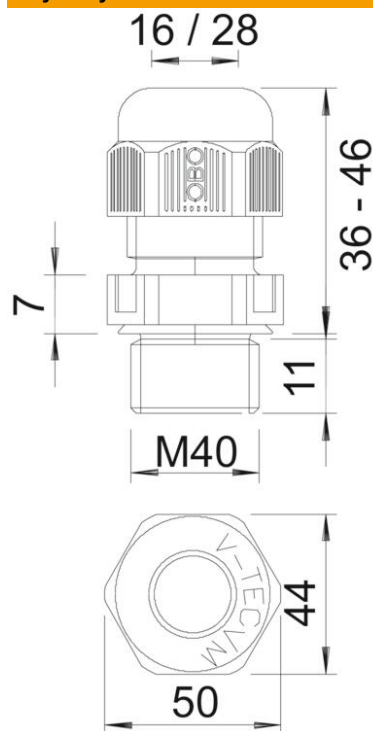

|                |       |
|----------------|-------|
| Wymiar E       | 50 mm |
| Wymiar L maks. | 46 mm |
| Wymiar L min.  | 36 mm |
| Wymiar L1      | 11 mm |
| Wymiar L2      | 7 mm  |

## Dane techniczne

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj uszczelki                  | Pierścień uszczelniający                                        |
| Wykonanie                         | prosty                                                          |
| Ochrona przed zginaniem           | brak                                                            |
| Obszar uszczelnienia D maks.      | 28 mm                                                           |
| Obszar uszczelnienia D min.       | 16 mm                                                           |
| strefy zagrożone wybuchem         | brak                                                            |
| Dławik kablowy do kabli płaskich  | brak                                                            |
| Materiał samogasnący              | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Do strefy Ex                      | bez                                                             |
| do gazowych stref EX              | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX              | bez                                                             |
| Gwint                             | M40 x 1,5                                                       |
| Rodzaj gwintu                     | metryczny                                                       |
| Długość gwintu                    | 11 mm                                                           |
| Rozmiar znamionowy gwintu         | 40                                                              |
| Skok gwintu                       | 1,5 mm                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym       | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                     | tak                                                             |
| Niestabilny moment dokręcenia     | 10 Nm                                                           |
| Kategoria oddziaływania uderzenia | 4                                                               |
| Kategoria odciążenia naprężeń     | A                                                               |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022872



## Dane techniczne

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak   |
| Z przeciwnakrętką                         | brak   |
| Odporny na uderzenia                      | brak   |
| Rozmiar klucza                            | 44     |
| Stopień ochrony                           | IP 68  |
| Wymiar sześciokąta                        | 50 mm  |
| Dzielone połączenie śrubowe               | brak   |
| Zakres temperatur maks.                   | 65 °C  |
| Zakres temperatur min.                    | -20 °C |
| Możliwość odciążania naprężeń             | tak    |