

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary  
Numery katalogowe: 2022774



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.



PA Poliamid

## Dane podstawowe


|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2022774                  |
| Oznaczenie 1                              | Dławik kablowy           |
| Oznaczenie 2                              | z przeciwnakrętką        |
| Wytwórca                                  | OBO                      |
| Wymiar                                    | M50                      |
| Kolor                                     | jasnoszary; RAL 7035     |
| Materiał                                  | Poliamid                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 5                        |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                    |
| Ciężar                                    | 6,356 kg                 |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,3263 kg COe / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary  
Numery katalogowe: 2022774



## Wymiary

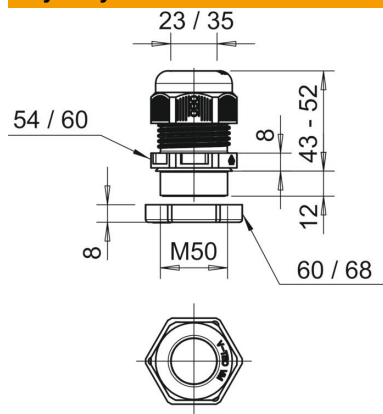

|                |       |
|----------------|-------|
| Wymiar E1 (mm) | 60 mm |
| Wymiar E2      | 68 mm |
| Wymiar L maks. | 52 mm |
| Wymiar L min.  | 43 mm |
| Wymiar L1      | 12 mm |
| Wymiar L2      | 8 mm  |
| Wymiar L3      | 8 mm  |

## Dane techniczne

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający                                         |
| Wykonanie                                 | prosty                                                           |
| Ochrona przed zginaniem                   | brak                                                             |
| Obszar uszczelnienia D maks.              | 35 mm                                                            |
| Obszar uszczelnienia D min.               | 23 mm                                                            |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak                                                             |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | brak                                                             |
| Materiał samogasnący                      | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650 °C |
| Do strefy Ex                              | bez                                                              |
| do gazowych stref EX                      | bez                                                              |
| do pyłowych stref EX                      | bez                                                              |
| Gwint                                     | M50 x 1,5                                                        |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                                                        |
| Długość gwintu                            | 12 mm                                                            |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 50                                                               |
| Skok gwintu                               | 1,5 mm                                                           |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                                                             |
| Bezhalogenowy                             | tak                                                              |
| Niestabilny moment dokręcenia             | 12 Nm                                                            |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                                                             |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                                                             |
| Odporny na uderzenia                      | brak                                                             |
| Rozmiar klucza 1                          | 54 mm                                                            |
| Rozmiar klucza 2                          | 60 mm                                                            |
| Stopień ochrony                           | IP 68                                                            |
| Dzielone połączenie śrubowe               | brak                                                             |
| Zakres temperatur maks.                   | 65 °C                                                            |
| Zakres temperatur min.                    | -20 °C                                                           |
| Możliwość odciążania naprężeń             | tak                                                              |