

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 15030

Numery katalogowe: 6025048



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawowe

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Numery katalogowe               | 6025048              |
| Typ                             | WDK15030LGR          |
| Oznaczenie 1                    | Kanał instalacyjny   |
| Oznaczenie 2                    | z perforacją dna     |
| Wytwórca                        | OBO                  |
| Wymiar                          | 15x30x2000           |
| Kolor                           | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał                        | Polichlorek winylu   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 32                   |
| Jednostka opakowania            | Metr                 |
| Ciężar                          | 19,5 kg              |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m             |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 15030

Numery katalogowe: 6025048



## Wymiary

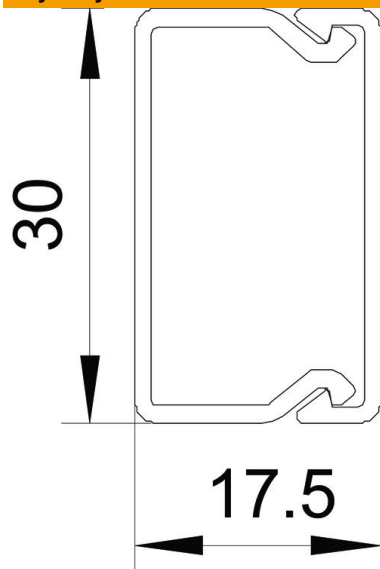

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 30 mm    |
| Wysokość  | 17,5 mm  |

## Dane techniczne

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ilość stałych przegród                                              | 0                   |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez puszeki) | 2                   |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez puszeki) | 2                   |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez puszeki) | 2                   |
| Ilość wsuwanych przegród                                            | 0                   |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych                               | luźny               |
| Rodzaj mocowania                                                    | Perforacja dna      |
| Podtrzymanie funkcji                                                | brak                |
| Bezhalogenowy                                                       | brak                |
| Klamra mocująca kable                                               | brak                |
| Łącznik kanału EÜK                                                  | brak                |
| Dostawa w rolkach                                                   | brak                |
| Przekrój poprzeczny                                                 | 375 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony                                                     | IP 30               |
| Folia ochronna                                                      | brak                |
| Odporność kod IK                                                    | IK04                |
| Zakres temperatur maks.                                             | 60 °C               |
| Zakres temperatur min.                                              | -5 °C               |