


Karta charakterystyki technicznej

Końcówka, do kanału typ WDKH 40060

Numery katalogowe: 6175936

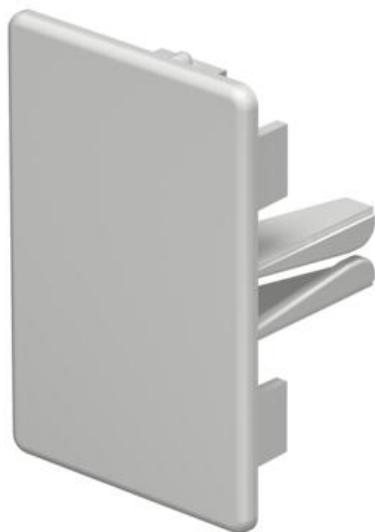

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.
The end pieces are pushed onto the WDK trunking and are fixed on the connector by spring force.



PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|---|
| Numery katalogowe | 6175936 |
| Typ | WDKH-E40060LGR |
| Oznaczenie 1 | Końcówka |
| Oznaczenie 2 | bezhalogenowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 40x60mm |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,992 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Końcówka, do kanału typ WDKH 40060

Numery katalogowe: 6175936



Wymiary

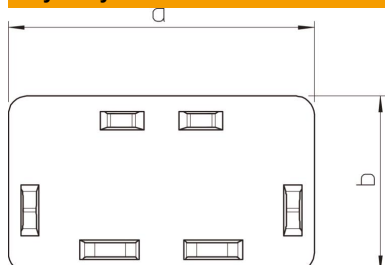

| | |
|-----------|---------|
| Długość | 27,5 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 40 mm |
| Wymiar a | 40 mm |
| Wymiar b | 60 mm |

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|------------|
| Wykonanie | lewa/prawa |
| Rodzaj mocowania | wzębiany |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK07 |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |