

# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik 110 FS

Numery katalogowe: 6312640



Trójnik, poziomy, do wszystkich drabin kablowych szerokorzęzpięciowych o wys. boku 110 mm.  
Dla większej stabilizacji należy dla kształtek przewidzieć dodatkowe podpory.




|    |                              |
|----|------------------------------|
| St | stal                         |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6312640                      |
| Oznaczenie 1                    | Trójnik odgałęźny T          |
| Oznaczenie 2                    | do drabinek szerokoręzp. 110 |
| Wytwórca                        | OBO                          |
| Wymiar                          | 110x300                      |
| Kolor                           | cyjan                        |
| Materiał                        | Stal                         |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira  |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                        |
| Ciężar                          | 1927 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                  |

### Wymiary

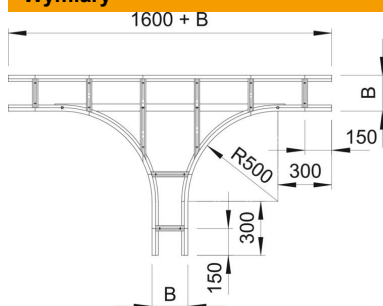

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 300 mm |
| Wysokość  | 110 mm |
| Wymiar B  | 300 mm |
| Wymiar R  | 500 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt 110 FS

Numery katalogowe: 6312640



## Dane techniczne

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wersja szczebli                 | Profil nieperforowany |
| Wykonanie profilu bocznego      | płaski profil         |
| Model                           | Odejsie symetryczne   |
| Podtrzymanie funkcji            | brak                  |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                  |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak                   |
| Grubość boku                    | 2 mm                  |