

Karta charakterystyki technicznej

Profil kątownika WP30/35

Numery katalogowe: 6373103



Perforowany obustronnie kształtownik kątowy, do wykonania specjalnych konstrukcji nośnych.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe | 6373103 |
| Typ | WP 30 35 5000 FT |
| Oznaczenie 1 | Kątownik żelazny |
| Oznaczenie 2 | perforowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 30x35x5000 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 643 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Profil kątownika WP30/35

Numery katalogowe: 6373103



Wymiary

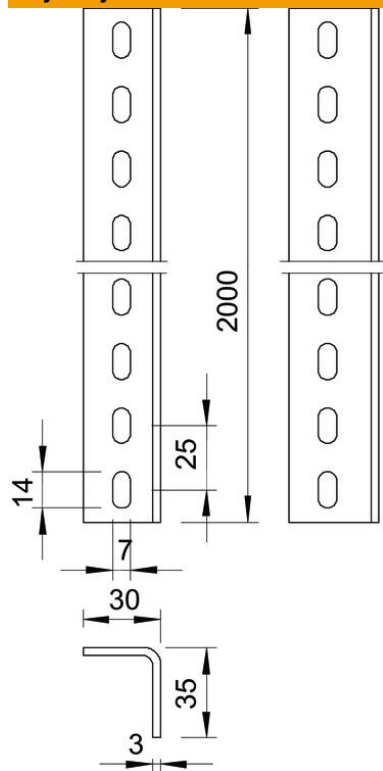

| | |
|----------------|----------|
| Długość | 5 000 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 30 mm |
| Grubość blachy | 3 mm |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Łamana | brak |
| Rodzaj perforacji | 2 strony perforowane |
| Wykonanie | Profil prosty |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Z zębami | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Forma profilu | Profil L |
| Perforacja boczna | tak |
| Wartość statystyczna A | 1,38 cm ² |
| Wartość statystyczna ly | 1,82 cm |
| Wartość statystyczna lz | 1,29 cm |
| Wartość statystyczna Wy | 0,75 cm ² |
| Wartość statystyczna Wz | 0,59 cm ² |