

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 01 z dławikami kablowymi i  
szybkoszłączkami kablowymi  
Numery katalogowe: 2005240



Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive 3 Universal-Steckklemmen (5-polig), 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmutter.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Poliwęglan

## Dane podstawow


|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2005240                        |
| Oznaczenie 1                              | Puszka odgałęźna               |
| Oznaczenie 2                              | 5x61x525 FL, 3xV-TEC VM, 3x116 |
| Wytwórca                                  | OBO                            |
| Wymiar                                    | 95x95x60                       |
| Kolor                                     | jasnoszary; RAL 7035           |
| Materiał                                  | Poliwęglan                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 1                              |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                          |
| Ciężar                                    | 20 kg                          |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                    |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,8457 kg COe / 1 Sztuka       |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 01 z dławikami kablowymi i  
szybkoszłączkami kablowymi  
Numery katalogowe: 2005240



## Wymiary

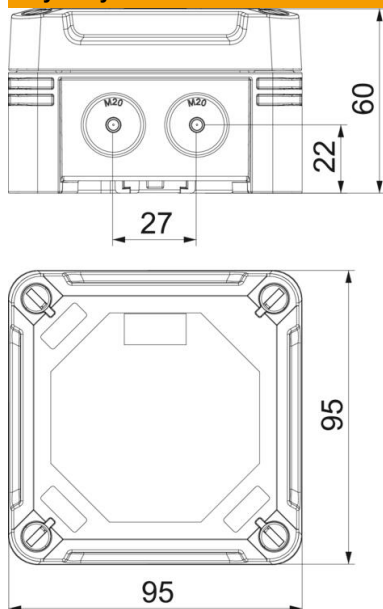

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 95 mm |
| Szerokość | 95 mm |
| Wysokość  | 60 mm |

## Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowalny                        | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 7                                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Dławik                                                          |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Przetłoczenia pod dławiki                                       |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 750 V                                                           |
| Montaż                              | Zacisk                                                          |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                                                     |
| Wejście z tyłu                      | brak                                                            |
| Wejścia                             | 7 x Ø20                                                         |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | kwadratowa                                                      |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | tak                                                             |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 85x85x45 mm                                                     |
| Maks. Przekrój przewodu             | 1,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Przekrój znamionowy maks.           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Przekrój znamionowy min.            | 0,8 mm <sup>2</sup>                                             |
| Napięcie znamionowe                 | 750 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | tak                                                             |
| Odporny na uderzenia                | tak                                                             |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 01 z dławikami kablowymi i  
szybkoszłączkami kablowymi  
Numery katalogowe: 2005240



## Dane techniczne

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Stopień ochrony                  | IP 67 |
| Odporność kod IK                 | IK09  |
| Zakres temperatur maks.          | 60 °C |
| Zakres temperatur min.           | -5 °C |
| Odporne na warunki atmosferyczne | tak   |