


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 25

Numery katalogowe: 2005474



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22 : 2007 (EN 60670-22: 2006)

Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)



PC Poliwęglan

### Dane podstawow

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2005474                  |
| Oznaczenie 1                              | Puszka odgałęźna         |
| Wytwórca                                  | OBO                      |
| Wymiar                                    | 286x202x125              |
| Kolor                                     | jasnoszary; RAL 7035     |
| Materiał                                  | Poliwęglan               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 1                        |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                    |
| Ciężar                                    | 95 kg                    |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 3,6233 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 25

Numery katalogowe: 2005474



### Wymiary

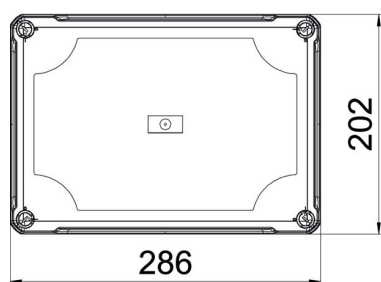

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 286 mm |
| Szerokość | 202 mm |
| Wysokość  | 126 mm |

### Dane techniczne

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Możliwość dobudowania                 | brak                 |
| Zamocowanie pokrywy                   | przykręcane          |
| Kształt                               | prostokątna          |
| Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz | tak                  |
| Wymiary wewnętrzne w świetle          | 271x187x110 mm       |
| Z pokrywą                             | tak                  |
| Sposób montażu                        | Instalacja natynkowa |
| Stopień ochrony                       | IP 67                |
| Odporność kod IK                      | IK09                 |
| Poziom ochrony                        | II                   |
| Zakres temperatur maks.               | 60 °C                |
| Zakres temperatur min.                | -5 °C                |
| Odporne na warunki atmosferyczne      | tak                  |