

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, czarna

Numery katalogowe: 2149571



Obejma natynkowa do mocowania metrycznych rur stalowych pancernych, lekkich i ciężkich rur izolacyjnych oraz rur instalacyjnych Quick-Pipe. Uniwersalne możliwości montażu na ścianach i sufitach w pomieszczeniach zamkniętych oraz w chronionych obszarach zewnętrznych. Z wydłużonym otworem do bocznego ustawienia przy montażu za pomocą wkrętów do drewna lub kołków wbijanych. Montaż rur bez użycia narzędzi. Można je także łączyć z zaciskami OBO Multi-Quick lub starQuick. Rozmiary M16 - M32 można nakręcić na gwint M6. Odległość mocowania 50 - 60 cm, maks. wartości wydłużenia F przy temperaturze pokojowej 20° C, patrz tabela.



PP Polipropylen

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2149571
Typ	2955 M32 SW
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wytwórca	OBO
Wymiar	M32
Kolor	czarny; RAL 9005
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,63 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, czarna

Numery katalogowe: 2149571



Wymiary

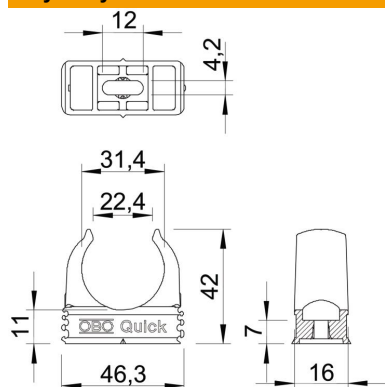

Wymiar A	46,3 mm
Wymiar B	16 mm
Wymiar C	22,4 mm
Wymiar D	31,4 mm
Wymiar E	12 mm
Wymiar F	4,2 mm
Wymiar h	11 mm
Wymiar H	42 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	100 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Zamknięte	brak
Bezhalogenowy	tak
Z wkładką	brak
Rozmiar znamionowy/tekst	M32
Mocowanie obejmy	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
odporny na działanie promieni UV	brak