

Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Numery katalogowe: 1475917



Gelochtes Montageband in gewellter Form, zur Montage von z. B. Rohren an Wand und Decke. In Abrolldose.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	1475917
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Oznaczenie 2	perforowana
Wytwórca	OBO
Wymiar	25x0,7mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	118,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Numery katalogowe: 1475917



Wymiary

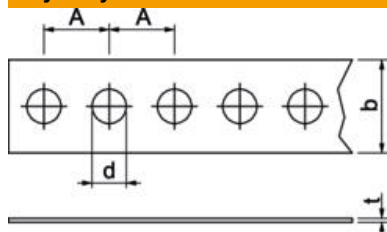

Wymiar	25 x 0,7
Wymiar A	15 mm
Wymiar b	25 mm
Wymiar d	8,5 mm
Wymiar t	0,7 mm

Dane techniczne

Wykonanie	perforowany
Wielkość:	III
Średnica otworu	8,5 mm
Rolka	10
Perforacja	okrągły/czworokątny