


Karta charakterystyki technicznej

Kanały grzebieniowe NU-DIN 50, szerokość kanału 37,5

Numery katalogowe: 6132436

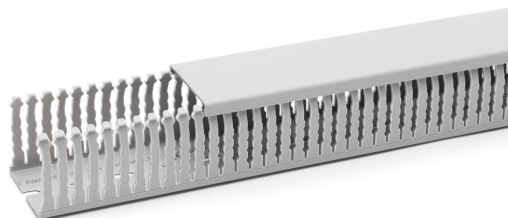


Kanał grzebieniowy z dwustronną taśmą klejącą do poziomego i pionowego układania w szafie sterowniczej. Bezpośredni montaż naścienny za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub z użyciem zintegrowanej perforacji dna. Trudnozapalne i samogaszące po usunięciu oddziałującego płomienia. Grzebienie w podstawie kanału można wyłamać bez użycia narzędzi. Sprawdzone zgodnie z DIN EN 50085-2-3. Podstawa i pokrywa w zestawie.

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

Numery katalogowe	6132436
Typ	NUDIN 5037 sgr
Oznaczenie 1	Kanał grzebieniowy
Oznaczenie 2	NU DIN kompl. 50x37,5 7030
Wytwórca	OBO
Kolor	ciemnoszary; RAL 7030
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	39,064 kg
Jednostka wagi	kg/100 m

Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	38 mm
Wysokość	50 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kanały grzebieniowe NU-DIN 50, szerokość kanału 37,5

Numery katalogowe: 6132436



Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	rowkowany
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Elastyczność	brak
Bezhalogenowy	brak
Odporne na prąd upływowy	tak
Z pokrywą	tak
Przekrój poprzeczny	13,4 cm ²
Rozstaw szczelin	8 mm
Szerokość szczeliny	4 mm
samogasnący	tak