


# Karta charakterystyki technicznej

## Element montażowy/rozgałęźny 60 A4

Numery katalogowe: 6042373



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

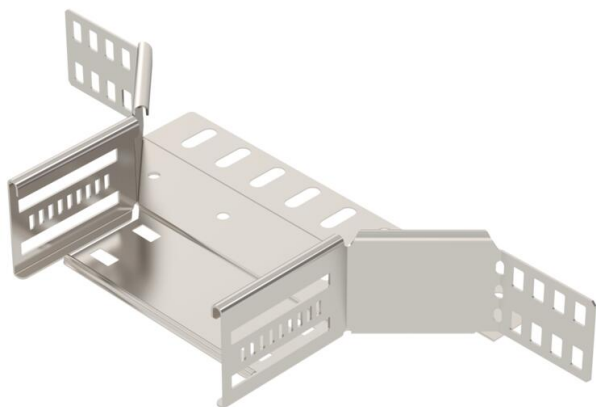

<b>A4</b>	Stal nierdzewna 1.4571
<b>2B</b>	pusty, po obróbce

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6042373
Typ	RAA 615 A4
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x150
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	37,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Element montażowy/rozgałęźny 60 A4



Numery katalogowe: 6042373

### Wymiary

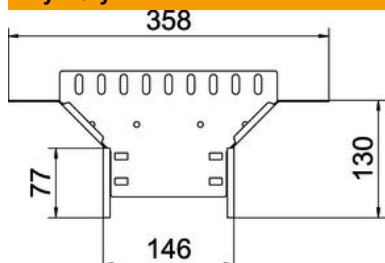

Szerokość	150 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	150 mm

### Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	150 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Zalecana liczba śrub	18 St.
Grubość boku	1,25 mm