

Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy, wysokość kanału 48 mm

Numery katalogowe: 7400332



Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod posadzką.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7400332
Oznaczenie 1	Kanał podpodłogowy
Oznaczenie 2	3 komorowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x250x48
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	500 kg
Jednostka wagi	kg/100 m

Wymiary

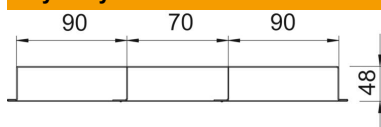

Długość	2 000 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	48 mm
Wymiar a	90 mm
Wymiar b	70 mm
Wymiar h	48 mm

Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy, wysokość kanału 48 mm

Numery katalogowe: 7400332



Dane techniczne

Ilość stałych przegród	2
Ilość komór	3 St.
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	tak
Zakres działalności	Zalewane posadzką
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość kanału min.	48 mm
Przekrój poprzeczny	11270 mm ²
Pokrywa zdejmowana	brak
Przekrój kanału a	4048 mm ²
Przekrój kanału b	3174 mm ²