

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, podwójne

Numery katalogowe: 6120294



Gniazdo zasilające podwójne, 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.



Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy
Do instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach zasilających, systemach podpodłogowych i Deskboxach.



PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6120294
Oznaczenie 1	Gniazdo 0°, podwójne, kodowane
Oznaczenie 2	z uziemieniem ochronnym
Wytwórca	OBO
Wymiar	250V, 10/16A
Kolor	czerwony; RAL 3001
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,2712 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, podwójne


Numery katalogowe: 6120294



Wymiary

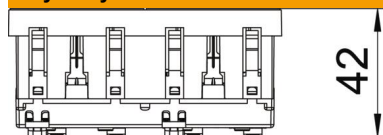

Szerokość	90 mm
Wysokość	45 mm

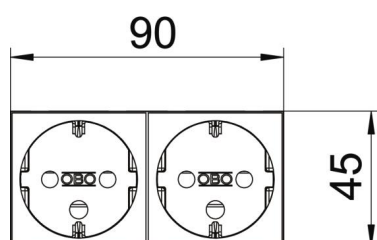

Dane techniczne

Pokrywa	Płytki centralne
Zamykanie	brak
Rodzaj połączenia	Szybkołączka
Ilość elementów	2
Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)	0
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0
Liczba biegunów	2
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	podwójne, 0°
Wersja powierzchni	matowy
Wykonanie	SCHUKO
Mechanizm wyrzutowy	brak
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	brak
Temperatura eksploatacji maks.	40 °C
Temperatura eksploatacji min.	-5 °C
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
Wyłącznik selektywny	brak
do trudnych warunków (wg VDE)	brak
Rezerwa mocy	brak
Bezhalogenowy	tak
Montaż izolowany	brak
Pokrywa	brak
Kodowanie	tak
Lampka kontrolna	brak
Z włącznikiem/wyłącznikiem	brak
Z bezpiecznikiem	brak
Z oświetleniem funkcyjnym	brak
Z oświetleniem orientacyjnym	brak

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, podwójne

Numery katalogowe: 6120294



Dane techniczne

Sposób montażu	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Stopień ochrony	inne
Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Wersja gniazda zasilającego	Uziemienie ochronne
Gniazda zasilające ką.	0°
Głębokość	42 mm
Przezroczysty	brak
Przekręcona wkładka centralna	brak
Ochrona przeciwprzepięciowa	brak